

## Latermix Facile



## MORTIER-CHAPE LÉGER ET ISOLANT POLYVALENT

POUR CHAPES, RAVOIRAGES, TOITURES TERRASSES ET EN PENTE AVEC COLLAGE DIRECT DE REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS

Latermix Facile est un mortier-chape léger et isolant de consistance traditionnelle « terre humide » pour chapes, prémélangé en sac, à base d'argile expansée spéciale hydrophobe Laterlite Plus. Il est prêt à l'emploi après gâchage avec de l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Pour l'intérieur et l'extérieur


Permet la réalisation de chapes et de pentes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est l'idéal pour les toitures, même en pente.

#### Léger


Il pèse moitié moins que des chapes traditionnelles ou fluides (environ 1.000 Kg/m<sup>3</sup> en œuvre).

#### Isolant


6 fois plus isolant que les chapes traditionnelles ou fluides ( $\lambda = 0,251$  W/mK).

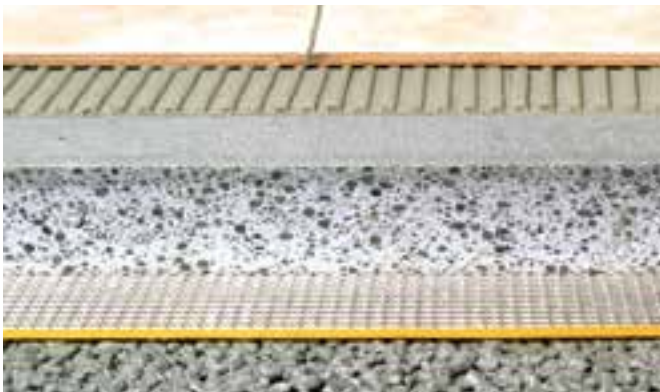

### CHAMPS D'UTILISATION



Chapes légères en intérieur et extérieur



Régularisation et pentes de toitures terrasses et inclinées

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité apparente (poudre en sac)	~ 800 Kg/m <sup>3</sup>
Densité en œuvre	~ 1000 Kg/m <sup>3</sup>
Résistance moyenne à la compression	9 MPa - N/mm <sup>2</sup> (90 kg/cm <sup>2</sup> )
Conductibilité thermique certifiée $\lambda$	0,251 W/mK
Réaction au feu	Euroclasse A1 <sub>n</sub> (Incombustible)
Épaisseurs	≥ 5 cm
Consommation : ~ 0,38 sacs/m <sup>2</sup> pour chaque cm d'épaisseur	
Présentation : sacs de 32 litres sur palettes: 60 sacs/palette - 1,92 m <sup>3</sup> /palette	
Conservation : ~ 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité	
Marcado CE	EN 13813 CT-C7-F3

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.

## CALPESTOP – Sous-couche isolante aux bruits d'impacts sous chape.

# calpe stop

Calpestop est une sous couche élastique en mousse de polyéthylène à cellules fermées d'une densité d'environ 30 kg/m<sup>3</sup>, conçue pour compléter l'isolation acoustique sous chape traditionnelle ou chape Laterlite pour la réduction des bruits d'impacts.



Calpestop	Super	Bande de désolidarisation
Densité Kg/m <sup>3</sup>	30	30
Épaisseurs disponibles mm	3, 5, 10	3

Modalités de livraison	Calpestop		
Épaisseurs mm	3	5	10
Hauteur rouleau m	1,5	1,5	1,5
Diamètre rouleau m	0,8	0,8	0,9
Longueur rouleau m	150	100	50
Superficie m <sup>2</sup>	225	150	75
Poids rouleau Kg	25-30	25-30	25-30

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.