QUESTION DE MILLIMÈTRES

Chape pour forme de pente et faible épaisseur

Laterlite

MORTIER CHAPE FAIBLE ÉPAISSEUR ET FORME DE PENTE

POUR PLUS D'INFORMATIONS

CE EN 13813 CT-C25-F6

CHAPE ULTRA-MINCE 3-60 mm

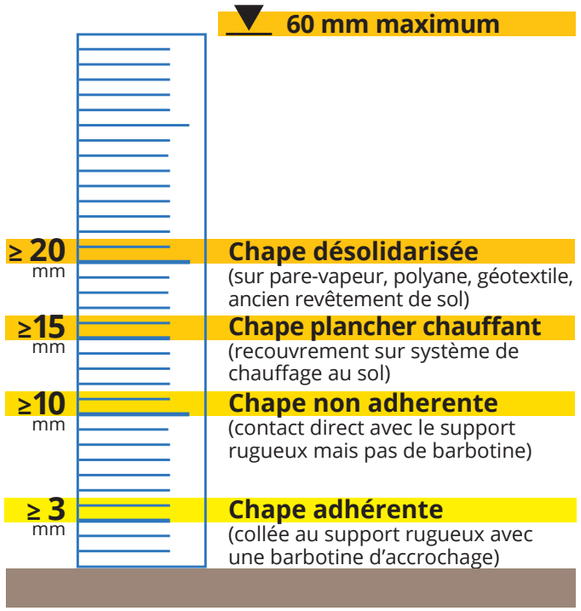

Épaisseurs minimales recommandées, voir fiche technique sur Laterlite.fr

CONSISTANCE TRADITIONNELLE TERRE HUMIDE

RECOUVREMENT RAPIDE

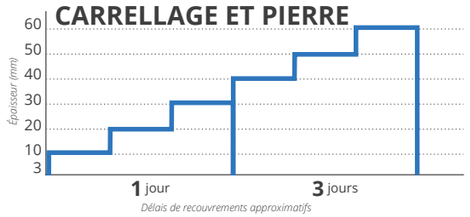

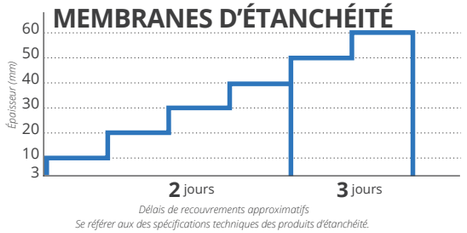

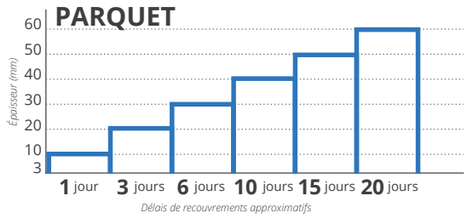

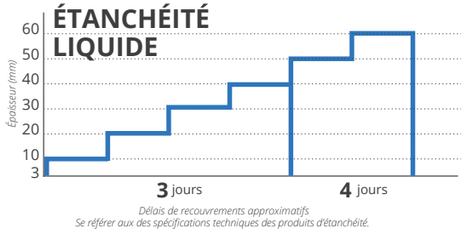

RÉSISTANCE:
- COMPRESSION 25 MPa
- FLEXION 6 MPa

DTU 26.2

FRACTIONNEMENT SELON DTU 26.2

MULTI USAGE, POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

Découvrez l'ensemble de nos solutions horizontales

FORME DE PENTE - BALCONS ET TERRASSES

Chape pour **correction des pentes** en toitures terrasses ou pour **la remise à niveau** des balcons, avant le recouvrement avec étanchéité ou revêtement de sol.

FONDS DE PISCINES ET BASSINS

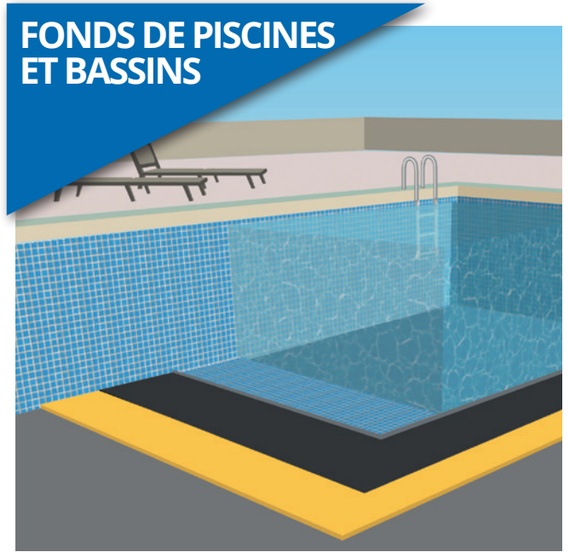

Régularisation des formes de pentes et **restauration des supports** existant pour pose d'étanchéité piscine et bassins

MARCHES ET ESCALIERS

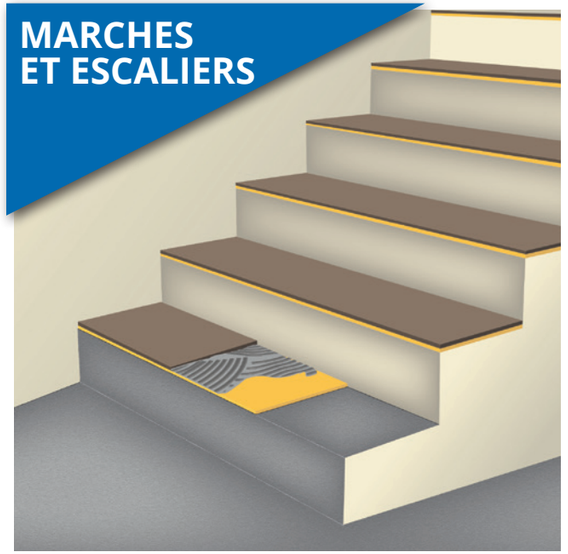

Chape pour **restaurer la planéité** de marches et **d'escaliers** béton, extérieur et intérieur, avant recouvrement avec le revêtement de sol.

RÉCUPÉRATION DE NIVEAUX

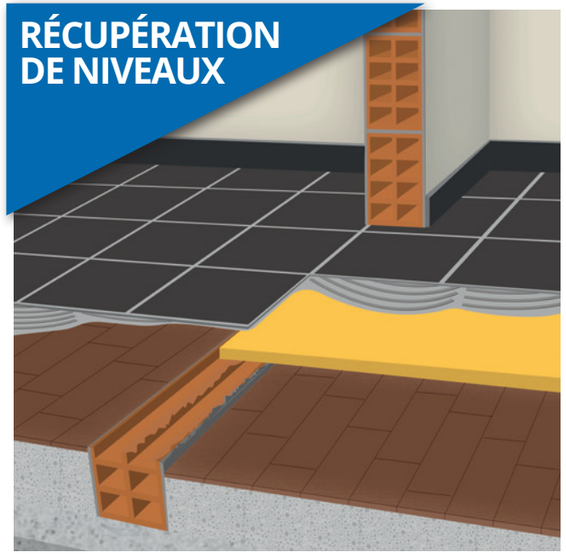

Chape pour la **récupération du niveau après démolition de cloisons** pour uniformisation planimétrique des locaux et pour tout besoin de chapes **très faible épaisseur**.

SUPPORT IRRÉGULIER

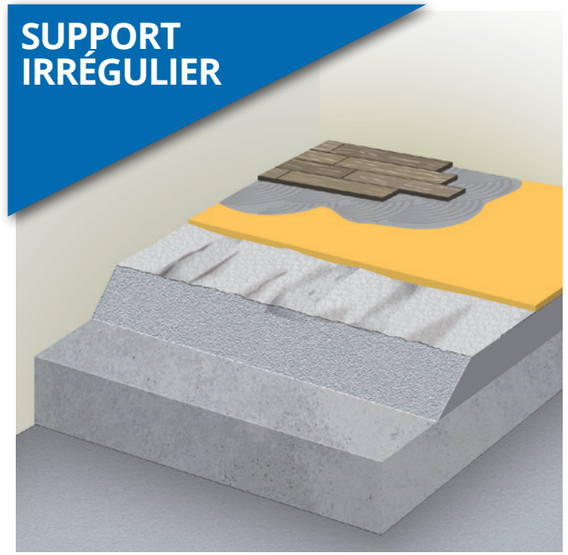

3-60 mm
intérieur-
extérieur

Remise à niveau par couches minces de supports béton, chapes et anciens revêtements de sols.

PLANCHERS CHAUFFANTS

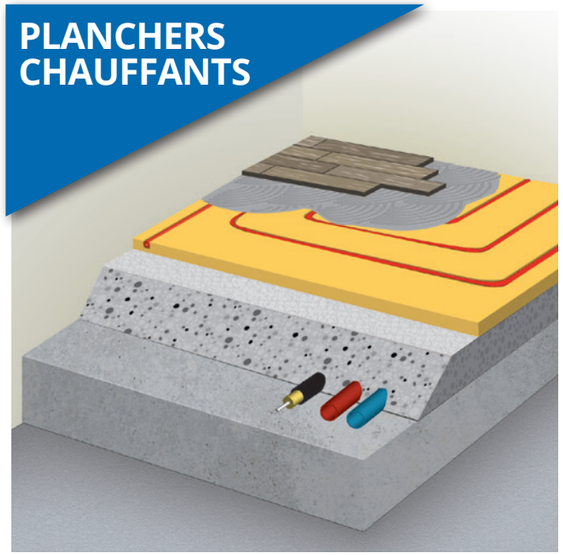

3-60 mm
intérieur-
extérieur

Chape pour systèmes de chauffage au sol y compris ceux intégrés par rainurages, pour recouvrement direct avec n'importe quel revêtement de sol (même sans primaire).

QUOTAZERO: MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support rugueux (p. ex. chapes et béton) :

- chape adhérente, ép. ≥ 3 mm: barbotine d'accrochage - **Latex CS** (1 volume de **Latex CS**, 1 volume d'eau et 3-4 volume de ciment) frais sur frais.*

  *Sur support absorbant, appliquer un primaire type Latex CS avant l'application de la barbotine. Toujours veiller ce que la barbotine ne sèche pas avant application de la chape.
- **chape non adhérente, ép. ≥ 10 mm**: après primaire **Latex CS** ou primaire universel.

Support lisse (p. ex. béton industriel, ,etc.) et **surfaces non poreuses** (p. ex. ancien carrelage, pierres, résines époxy/polyuréthane, etc.):

- appliquer un **Primaire époxy** comme **Primaire CS** sablé à frais.

Supports humides, ou soumis à possibles remontés capillaires d'humidité, en cas de recouvrement avec revêtements de sols sensibles à l'humidité (parquets, sols minces et souples, résines etc...).

- appliquer un **Primaire époxy**, comme **Primaire CS** sablé à frais.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Verser le contenu du sac dans une **bétonnière, malaxeur** planétaire, **mélangeur à vis**.
- Rajouter env. **2,5-3 litres d'eau** propre.
- Gâcher env. 2-3 min jusqu'à obtenir une consistance « **terre humide plastique** ».

APPLICATION ET FINITION

- **Désolidariser** la chape des murs/poteaux avec une bande résiliente ép. 3-5 mm.
- Faire les **bandes latérales** de niveau.
- **Étaler** le mortier et le compacter (ne nécessite pas l'insertion de treillis soudé).
- **Tirer** à la règle au niveau exact.
- **Talocher** à la main ou à la machine.
- **Réaliser les joints** de fractionnement (à faire sur la chape à l'état « frais ») :
  - sur surfaces régulières, max **50** m²;
  - sur des surfaces irrégulières, **Rapport max 1:3** longueur/largeur.
- **Protéger** la chape, au moins pendant les **premières 24h, avec un polyane** pour éviter un séchage trop rapide (surtout pendant les mois d'été, en présence de ventilation, dans les environnements extérieurs).

QUOTA ZERO

SPÉCIFICATIONS	
2100 env kg/m³	**densité en œuvre**
25 MPa	**résistance à la compression**
6 MPa	**résistance à la flexion**
1,3 N/mm²	**adhérence au béton** *2,3 MPa chape adhérente sur barbotine d'accrochage (avec Latex CS)*
<450 µm/m	**faible retrait**

selon **DTU 26.2**	**joints de fractionnement**
λ **1,48** W/mK	**conductivité thermique**
24 heures	**circulation piétonne**
1,9 ca. kg/m²	**Rendement** par 1 mm d'épaisseur
25 kg	en sac **prêt à gâcher**
1500 kg	**palette en bois** avec 60 sacs

Laterlite

laterlite.fr
+33 (0)4 78 47 31 07
info@laterlite.fr

Tous droits réservés. • Reproduction même partielle interdite • Remplace et annule toutes les précédentes.
Édition 10/23 • En vigueur le16/10/2023 •